




FRATELLI PEDROTTI s.r.l.
MACCHINE PER L'AGRICOLTURA

Via Zanardelli 12/a - 25030 MAIRANO
BRESCIA - ITALY
Tel: (+39) 0309975210 - (+39) 0309975119
Telefax (+39) 0309975220
info@pedrottisrl.it - www.pedrottisrl.it

ESSICCAZIONE A FUOCO INDIRECTO
SCAMBIATORE DI CALORE INCORPORATO
SERIE "COMPACT"

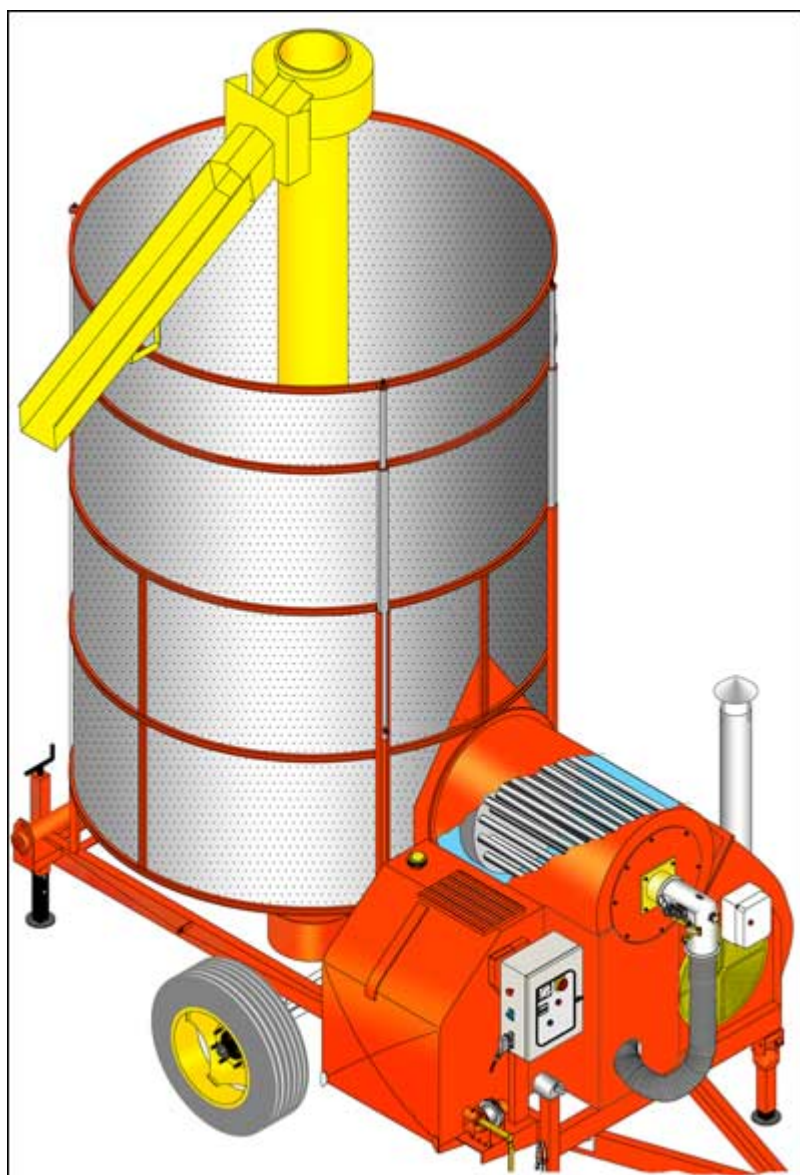

PREZZO DI ACQUISTO
DIMEZZATO

RENDIMENTO OLRE 90 %

TEMPERATURA DI LAVORO
FINO A 110 ° C
OLTRE LA TEMPERATURA
AMBIENTE

REALIZZATO 100 % IN
ACCIAIO INOX,
LUNGHISSIMA DURATA NEL
TEMPO


COMBUSTIONE PERFETTA

NESSUNA MANUTENZIONE

Dati / Modello	AS 365	LC 650
Portata termica min. Kcal(Kw)/ora:	163.000 (188)	163.000 (188)
Portata termica min. Kcal(Kw)/ora:	365.000 (423)	650.000 (750) *
Temperatura esercizio min. :	35	25
Temperatura esercizio max. : (Gradi ° C oltre la temperatura ambiente)	85 / 90 **	100 / 110 **
Rendimento termico :	90 % - 94 % **	90 % - 94 % **
Adatti per essiccatoi tipo :	Aziendale / Super 90 / 100 / 120	Large 180 / 200 / 240

Note:
 * - Disponibile anche in configurazione Kcal 730.000 (845 Kw) con fornitura supplementare di ventilatore maggiorato per bruciatore.
 ** - I dati circa la temperatura massima raggiungibile e i rendimenti possono essere fortemente influenzati, oltre che dal valore della temperatura ambiente, anche dal grado di umidità relativa dell'aria

Realizzati interamente in acciaio inox utilizzando tre qualità diverse di acciaio per ottimizzarne il rendimento tenico in ogni sezione.

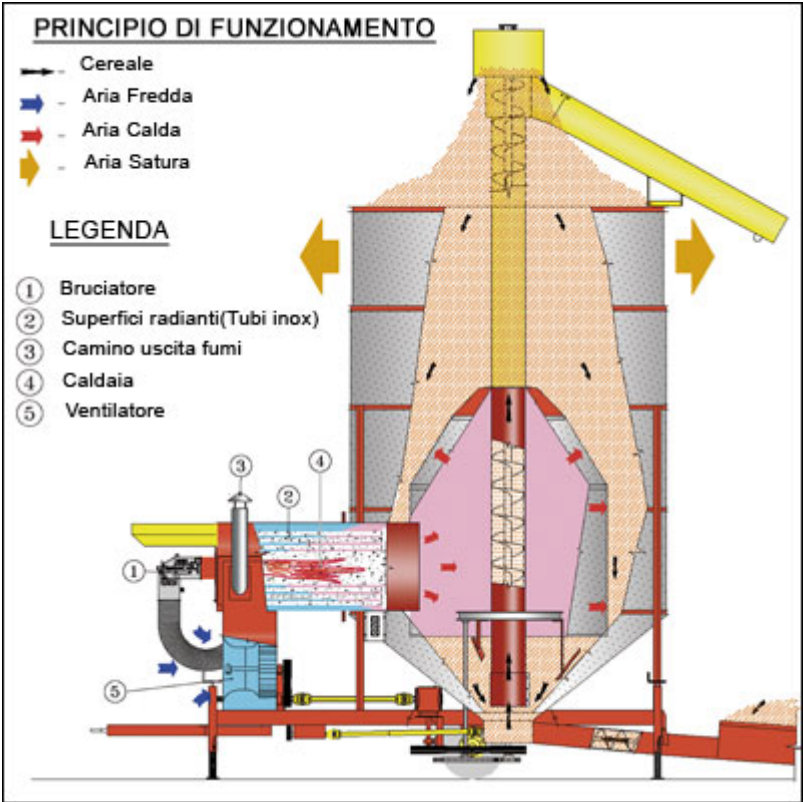

Controllo termostatico della temperatura dei fumi in uscita con funzione modulante sulla fiamma del bruciatore. Si ottiene una temperatura dell'aria di essiccazione assolutamente costante e si ottimizza il rendimento dello scambiatore.

Controllo temporizzato regolabile di raffreddamento automatico per prevenire problemi di tenuta e deformazione della struttura dovuti ad un utilizzo troppo prolungato e gravoso.

Combustione di ottima qualità, di facile regolazione e priva di residui incombusti all'interno della caldaia.